

## RIGOLETTO SICKERBOX

	RG88-0: Aussenmaße: L x B x H: 80 x 80 x 35 cm, Inspektionskanal
	RG88-G: Aussenmaße: L x B x H: 80 x 80 x 35 cm, teilgeöffnete Box
	RG88-RO: Aussenmaße: L x B x H: 80 x 80 x 35 cm, offene Box
	RG88-GP: Aussenmaße: L x B x H: 80 x 80 x 5 cm, verstärkte Grundplatte
	RG88-BV1 Blockverbinder
	RG88-SG: Stirnwandgitter: L x B: 28 x 32 cm
	RG88-SA150 Stirnwandöffnung: L x B: 28 x 32 cm
	RG88-SA200 Stirnwandöffnung: L x B: 28 x 32 cm
	RG88-SA250 Stirnwandöffnung: L x B: 28 x 32 cm




Die Grundplatte ist in der Regel auf verdichtetem, sickerfähigem Untergrund zu verlegen. Vlies ist nur in Ausnahmefällen auf die Versickerungsfläche aufzubringen. Durch die besondere Oberfläche der Grundplatte sind Reinigungsarbeiten optimal durchführbar.


Rigoletto Sickerboxen kommen zu ca. 90% gefertigt auf die Baustelle, eine rasche kostengünstige Verlegung wird dadurch ermöglicht.

### Rigoletto

### Mitbewerb

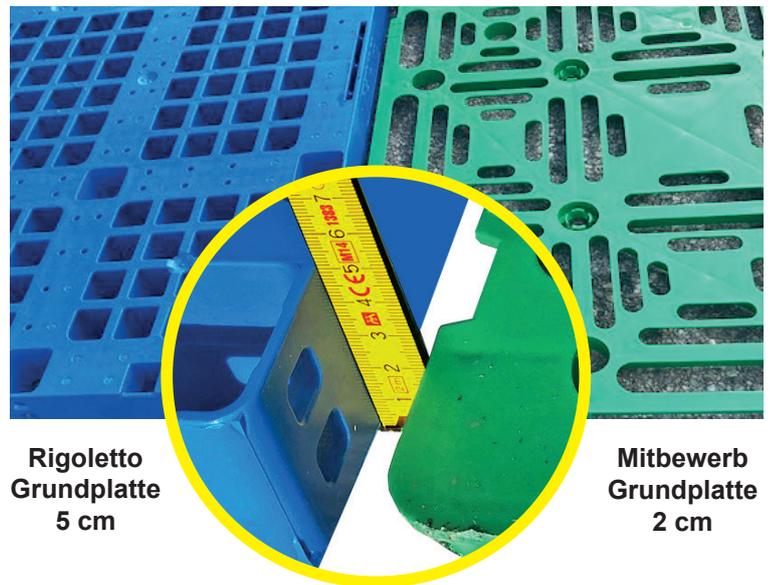

**Für die statische Sicherheit ist eine robuste Grundplatte Voraussetzung!**

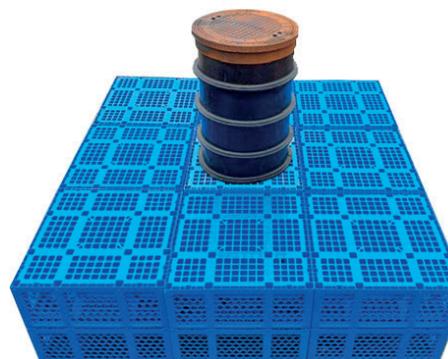

### Rigoletto mit Kontrollschacht DN 600

begehbar mit  
Schachtabdeckung  
Guß B 125  
befahrbar mit  
Lastverteilungsring und  
Schachtabdeckung D400