



Das **DRAINMAX®** Sickertunnel-System besteht aus großvolumigen, leichten Kunststoffschalen zur Speicherung und anschließenden Versickerung von Niederschlagswasser. Die Profile haben ein Rückhaltevolumen von 100%. Im Vergleich zu einer Kiesrigole (Rollschotter) wird somit weniger als 1/3 des herkömmlichen Bauraumes benötigt.

Das Regenwasser kann ungehindert nach unten und durch die Öffnungen der Seitenwände in den Boden versickern. Die Tunnel sind standardmäßig bei geeigneter Überdeckung und Einbautiefe SLW60 belastbar und für jahrzehntelange Haltbarkeit ausgelegt. Auf den Endplatten ist jeweils eine DN100 Öffnung standardmäßig vorhanden sowie die Möglichkeit für den Anschluss von zwei Rohren bis DN315 vorgesehen. Mit nur drei verschiedenen Bauteilformen ist so auch ein größeres System mit geringstem Montageaufwand herzustellen.

Das besondere Plus beim DrainMax® von Intewa

- optimales Preis-Volumenverhältnis
- Geringe Transportkosten, da stapelbar
- Belastbarkeit bis SLW60
- Geringer Platzbedarf durch 100% Hohlraumanteil
- Zügige Montage durch einfaches Aneinanderreihen der einzelnen Tunnel
- Lange Lebensdauer durch hochwertiges, zu 100 % recyclebares Polyethylen (PE-HD)
- Geringes Gewicht
- Auch geeignet als Retentionskörper

Weitere Details unter:

www.intewa.de/products/drainmax

Euro | PG2

Sickertunnel 1600 L

SLW 12

Euro 249,00

SLW 60

Euro 316,00



Start-/Endplatte á 100 L

SLW 12

Euro 75,00

SLW 60

Euro 102,00

Hinweis: Mit Radfahrzeugen darf das System erst nach der jeweiligen verdichteten Mindestüberdeckung befahren werden! **Sicherheitshinweis:** Aus Sicherheitsgründen darf das Tunnelinnere nicht begangen werden!

Auslegung nach DWA A-138	150 l / s*ha	
	Anschließbare Fläche m ²	
	200	400
Bodenart / K-Wert	Anzahl der Sickertunnel	
Kies / 10 ⁻³	1	2
Mittelsand / 10 ⁻⁴	2	4
Feinsand / 10 ⁻⁵	3	6
Schluff / 10 ⁻⁶	4	8
Bei Ton keine Versickerung möglich		

Technische Daten	Sickertunnel	Start+Endplatte (Set / 2 Stk.)
Maße (LxB):	2340 x 1375 mm	443 x 1375 mm
Speichervolumen:	1600 Liter	200 Liter
Gewicht: SLW60/SLW12	32 / 26 kg	5,5 / 4,6 kg
Höhe Rippenschulter:	781 mm	767 mm
Höhe Domanschluss:	805 mm	-
effektive Nutzlänge:	2250 mm	-
Material:	PE-HD	PE-HD
Anschlüsse:	1 x DN 100	DN 100 - 300
zulässige Toleranz:	4%	4%
zulässige Verarbeitungstemp.	+2° bis +30°C	+2° bis +30°C

Drain Max Sickertunnel mit DIBT Zulassung			
Einbausituation Verkehrslast	SLW	max. Achslast	Überdeckung
Begehbar unbefestigte Fläche	60	--	0,50 ¹ - 3,00 m
LKW 12t (Ersatzflächenlast = 6,7 kN/ m ²) unbefestigte Fl.	60	8 t	0,50 ^{1,2} - 2,75 m
SLW 30 (Ersatzflächenlast = 16,7 kN/ m ²) befestigte Fläche	60	13 t	1,00 - 2,00 m
SLW 60 (Ersatzflächenlast = 33,4 kN/ m ²) befestigte Fläche	60	20 t	1,00 - 1,65 m
Begehbar unbefestigte Fläche	12	--	0,50 ¹ - 2,25 m
LKW 12t (Ersatzflächenlast = 6,7 kN/ m ²) unbefestigte Fl.	12	8 t	0,80 ^{1,2} - 1,50 m

¹: Nur gültig sofern der Einbaubereich als frostbeständig ausgewiesen ist.
²: Bei unbefestigten Flächen ist eine Spurrinnenbildung zu berücksichtigen.
 Die minimale Gesamtüberdeckung darf nicht unterschritten werden!

Einbauanleitung beachten - siehe:

http://www.intewa.de/pub/downloads/DRAINMAX_Tunnel_Anleitung+DE.pdf

Technische Änderungen vorbehalten


DRAINMAX® Retention + Versickerung: Tunnelsystem für Einzelobjekte

Versickerung von Regenwasser auf eigenem Grund DRAINMAX® Tunnelsystem

Kostengünstig im Vergleich zu sonst üblichen Beton-Sickerschächten

LEGENDE:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. DRAINMAX Tunnel | 5. Oberboden |
| 2. seitliche und obere Tunnelverfüllung | 6. Regenwasserzuleitung |
| 3. Geotextil | 7. Sedimentations- / Filterschacht |
| 4. Tunnelüberdeckung begehbar mind. 0,5m
befahrbar mind 1,0m | 8. Dachrinnenablaufschacht |
| | 9. Option: Spül- und Kontrollschacht |

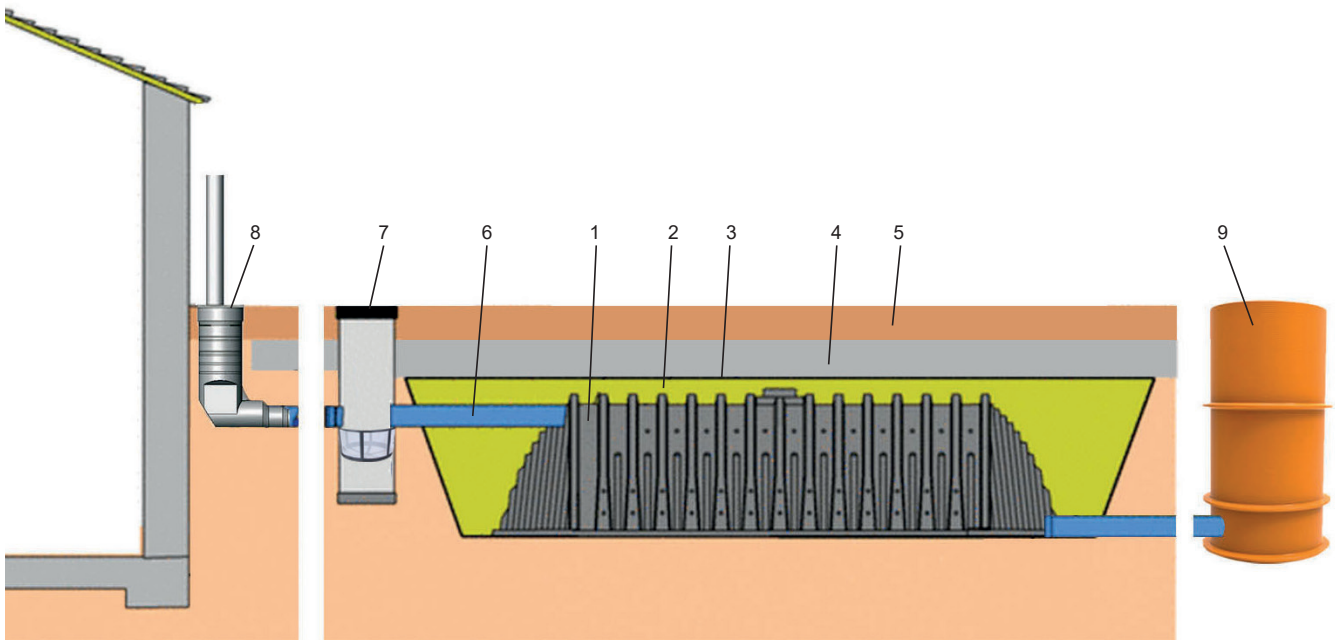

Technische Änderungen vorbehalten