


Vorreinigungs- und Aktivkohlefilteranlage Kombianlage

Aktivkohlefilteranlage:


Zur Reinigung von Wässern aus stark beanspruchten Straßen- und Parkplatzbereichen, Flughäfen oder aus Betankungsflächen und Waschstraßen, speziell in Grundwasserschon- und Schutzgebieten mit anschließender Versickerung. **Grenzwert: $\Sigma KW < 0,06\text{mg/l}$**

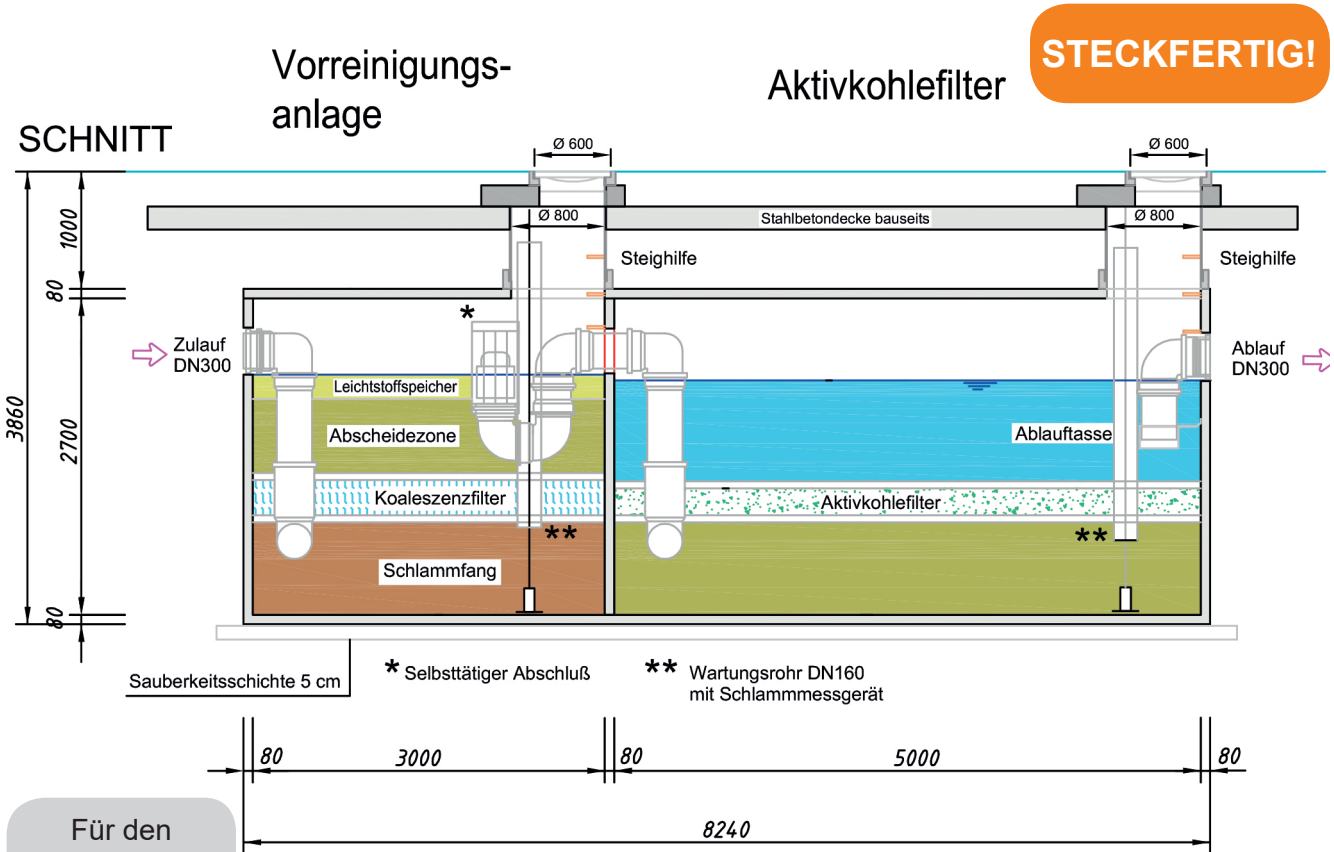

Für den begehbaren und befahrbaren Bereich

Adsorptionsfilter / Aktivkohlefilter:

Hochwertige Aktivkohle (Hydraffin N30). Hohe Aufnahmefähigkeit und lange Lebensdauer > Geringe Betriebskosten!

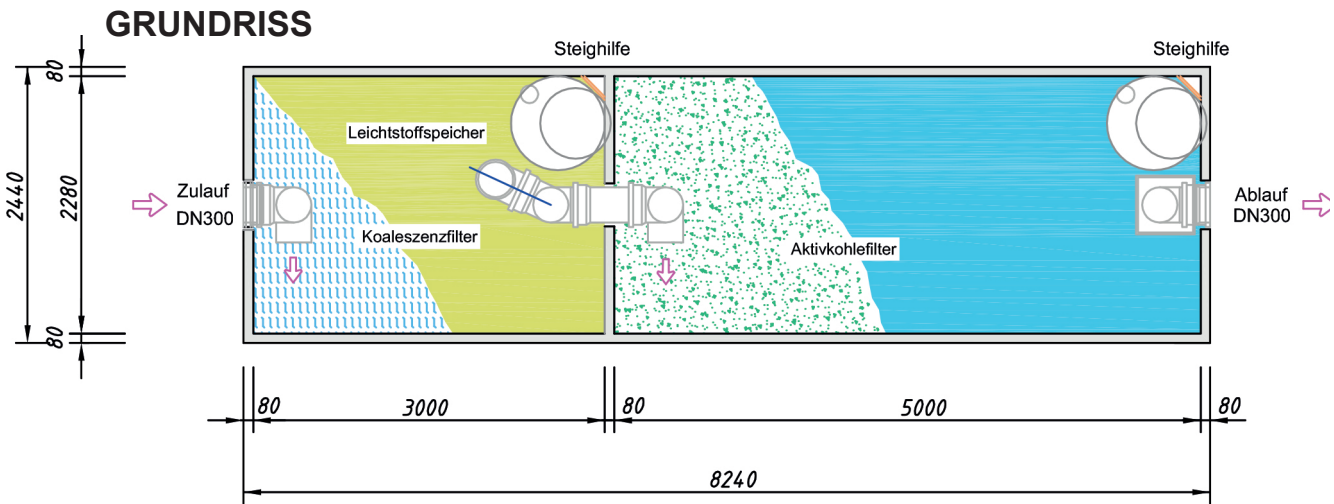

Technische Änderungen vorbehalten